

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E




F

G

H

I

J

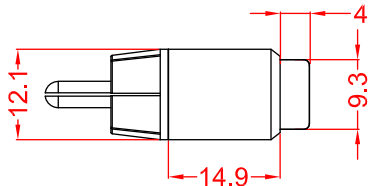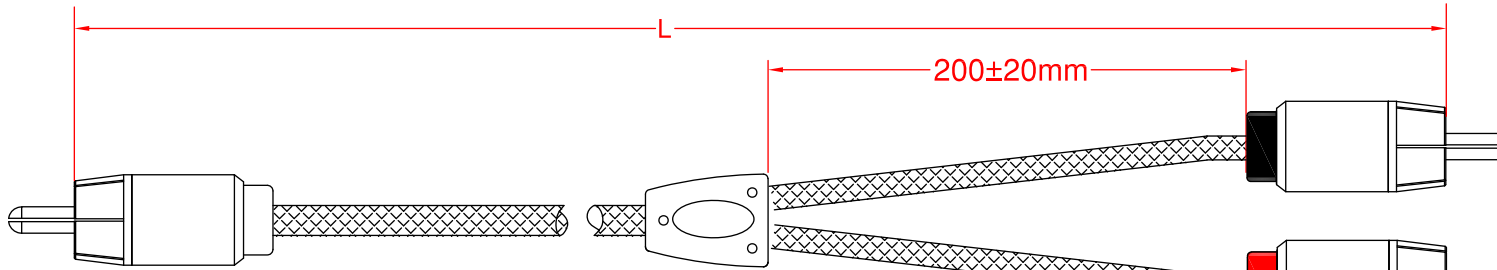

Aluminiumfolie | AL foil
 Leiter | Conductor 25/0.12BC
 Schaumstoff PE-Isolierung | insulation foam-PE Ø 3.0
 Schirmung | braid 16/6/0.12BC
 PVC Mantel schwarz | black PVC jacket: Ø 6.0 mm
 Baumwollgeflecht schwarz|grau | Cotton braid black|gray: Ø 6.5 ± 0.15 mm

PIN-Zuordnung | PIN Assignment

	P1	P2
1	Leiter conductor	3 5
2	Schirmung braid	4 6

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length
65300	AVK RCA M/RCA x2 M G+ 0200 2,0m Subwoofe	2000 ± 30 mm
65301	AVK RCA M/RCA x2 M G+ 0300 3,0m Subwoofe	3000 ± 30 mm
65302	AVK RCA M/RCA x2 M G+ 0500 5,0m Subwoofe	5000 ± 50 mm
65303	AVK RCA M/RCA x2 M G+ 1000 10,0m Subwoof	1000 ± 100 mm



Cinch Y-Kabel

- Cinchkabel zum Anschluss von HiFi-Geräten wie einem Subwoofer an Receiver, Verstärker, Fernseher und Heimkino-Anlagen mit Cinch-Anschluss
- Das Kabel ist für Frequenzen bis 100 Hz konzipiert und auf die Optimierung des Subwoofer-Klangs ausgerichtet
- Mit 2 m hat das Audiokabel die passende Länge, um einen Subwoofer komfortabel an der perfekten Stelle im Raum zu platzieren
- Flexibles Premium-Kabel mit schlanken Metallsteckern, Knickschutz und farblich abgestimmtem Textilmantel
- Der geflochtene Textilmantel des Subwoofer-Kabels sorgt für eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen
- Vergoldete Cinch-Anschlüsse beugen Korrosion vor und sind besonders langlebig

Anschlüsse: 1x Cinch-Stecker (Woofer, Center), 2x Cinch-Stecker (Woofer)
 Material Gehäuse: Aluminium
 Material Kontakte: vergoldet
 Material Innenleiter: Kupfer
 Außenmantel: Ø 6 mm
 AWG: 23
 Schirmung 1: Geflecht (Kupfer) 16x
 Schirmung 2: Alufolie
 Kontaktwiderstand: 10 Ω max.
 Isolationswiderstand: 5 M Ω min.

RCA Y-Cable

- RCA cable for connecting hi-fi equipment such as a subwoofer to receivers, amplifiers, televisions and home cinema systems with RCA connectors
- The cable is designed for frequencies up to 100 Hz and for optimising the subwoofer sound
- With 2 m, the audio cable is the right length to easily place a subwoofer in the perfect spot in the room
- Flexible premium cable with slim metal plugs, bend protection and colour-matched textile cable
- The braided textile sheath of the subwoofer cable provides a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces
- The gold-plated RCA plugs prevent corrosion and are especially durable

Connection: 1x RCA male (woofer, center), 2x 2x RCA male (woofer)
 Material housing: Aluminium
 Material contact: gold-plated
 Material inner conductor: copper
 Cable sheath: Ø 6 mm
 AWG: 23
 Shielding 1: braid (copper) 16x
 Shielding 2: aluminium foil
 Contact resistance: 10 Ω max.
 Insulation resistance: 5 M Ω min.

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
			16.01.2024	ir
		gepr.:	16.01.2024	TP
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
AVK RCA M/RCA x2 M	
G+ XXXX X,Xm Subwoofer	
Zeichnungs-Nr.:	von
65300ff	



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14