
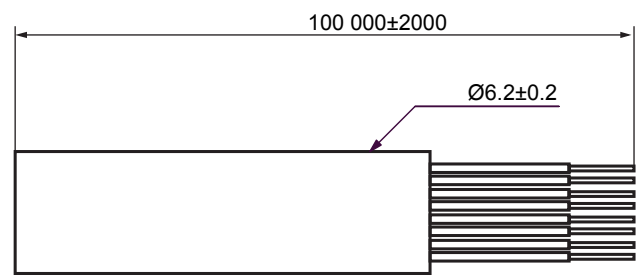


Frequency (MHz)	Return loss(dB)	Attenuation (dB/100m)	NEXT (dB)	PSNEXT (dB)	ELFEXT (dB)	PSELFEXT (dB)
1	20	2	74	72	68	66
4	23	3,8	65	63	58	56
8	25	5	61	59	50	47
10	25	6	59	57	48	45
16	25	7,5	56	54	44	41
20	25	8,5	55	53	42	39
25	24	10	53	51	40	37
31,25	24	10,7	52	50	38	35
62,5	22	15,4	47	45	32	29
100	20	19,8	44	42	28	25
160	19	26	41	39	24	21
200	18	29	40	38	22	19
250	17	32,8	38	36	20	17



braun / brown  
 weiß / white  
 blau / blue  
 weiß / white  
 orange / orange  
 weiß / white  
 grün / green  
 weiß / white

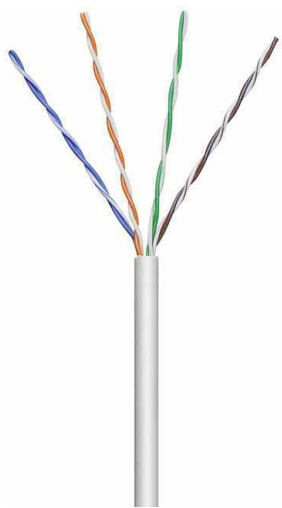


Abbildung ähnlich / Figure similar

**Outdoor Netzwerkkabel**  
 unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/  
 Installationskabel zur Verarbeitung und Installation  
 mit LSA Anschlusstechnik im Heim-/Außenbereich

- Innenleiter: 24/1 AWG CU
- Schirmung: U/UTP
- Isolierung: HDPE/PE/LZ0H  
UV- und Wasser resistent
- Standard: Cat 6 (250 MHz)
- Impedanz: 100±15 Ohm
- auf Spule
- RoHS-konform

**Outdoor Network cable**  
 Unassembled data / installation / installation  
 cable for processing and installation with LSA  
 connection technology in the home / outside area

- Inner conductor: 24/1 AWG CU
- Shielding: U/UTP
- Insulation: HDPE/PE/LZ0H  
UV and water resistant
- Standard: Cat 6 (250 MHz)
- Impedance: 100±15 Ohm
- on spool
- RoHS compliant

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	23.03.2017	tf	<b>CAT 6 OUTDOOR SOLID</b> <b>U/UTP CU 100 m</b>	
		gepr.:	23.03.2017	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					<b>77625</b>	