

Dual Band Gigabit Router 1200

Liva upp din Internet-bredbandsanslutning!



STRONGs Dual Band Gigabit Router 1200 baserar på den senaste 802.11ac Wi-Fi-standarden.

Det finns ingen anledning att ändra ditt modems inställningar. Uppgradera ditt hemnätverk inom några minuter och förbättra din Wi-Fi-nätverk omedelbart med en hastighet på upp till 1200 Mbit/s.

De 4 justerbara externa antennerna i kombination med avancerade 802.11ac funktioner garanterar en bred, pålitlig och säker Wi-Fi-täckning i hela hemmet.

Dual Band Gigabit Router 1200 är utrustad med 4 Gigabit Ethernet-portar så du kan ansluta alla trådbundna enheter på ett snabbt och bekvämt sätt.

Få ut maximal effekten hos dina smartphones, surfplattor, datorer, NAS, Smart TV och spelkonsoler med hjälp av Dual Band Gigabit Router 1200, så att du smidigt kan streama UHD-video eller njuta av onlinespel i hela ditt hem.

Wi-Fi prestanda



- 802.11ac Wi-Fi-standard
- Hastighet upp till 1200 Mbit/s
- Dual band router
- 300 Mbit/s @ 2,4 GHz + 867 Mbit/s @ 5 GHz
- Bandbreddshantering för trådbundna och trådlösa enheter

Täckning och tillförlitlighet



- 4x justerbara externa antenner för maximal täckning och tillförlitlighet
- Beamforming för att förlänga Wi-Fi-täckningen och förbättra tillförlitligheten
- Connect & Secure-knapp för en enkel installation

Säkerhet



- WPA/WPA 2 för den högsta nivån av Wi-Fi-säkerhet
- Gäst-tillträde till separat och säker åtkomst för gäster
- Personlig FTP-server för en säker fjärråtkomst
- Connect & Secure-knapp för optimal nätverkssäkerhet

Anslutningar



- 4x GB Ethernet LAN-portar för att ansluta alla trådbundna enheter
- 1x GB Ethernet WAN-port för anslutning till modemmet
- 1x USB 3.0-port för att dela multimedieinnehåll och ansluta USB-skrivare
- 1x Micro SD-kortplats för att dela multimedieinnehåll

Dual Band Gigabit Router 1200

Wi-Fi

Frekvens	2.4 GHz och 5 GHz samverkande
Standarder	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz
Signalhastighet	5 GHz: upp till 867 Mbit/s 2.4 GHz: upp till 300 Mbit/s
Säkerhet	WPA-Personal, WPA 2-Personal, WPA-Personal/WPA 2-Personal blandat läge, MAC adressfiltrering
Antenn	4x 5 dBi omnidirektionell, justerbar
Sändningseffekt	Europa: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Kanaler som stöds	5 GHz: 36, 40, 44, 48 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funktioner	Aktivera/inaktivera, tillträdeskontroll, WMM, STBC, LDPC, överföra strålformning, gästnätverk

Hårdvara


CPU :	Dual-core 880 MHz MIPS®
Ethernet-port :	4x 10/100/1000 M LAN port (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100/1000 M WAN port (Auto MDI/MDIX)
USB-port:	1x USB 3.0 port
Micro SD kortplats:	1x Micro SD-kortplats stöder upp till 32 GB
Knappar:	WPS, Reset
LEDs:	Ström, 2.4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi, WAN, LAN, WPS, USB
Strömadapter:	DC 12 V/1.5 A
Standarder:	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Mjukvara

WAN typ:	Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP Server, DHCP Client list, Address reservation
DHCP:	Server, DHCP Client list, Address reservation
Servicekvalitet:	WMM, IP bandbreddshantering för trådbundna och trådlösa enheter
Portvidarebefordran:	Virtual Server, DMZ, Port Triggering, UPNP
Dynamic DNS:	DynDns, No-IP
Åtkomstkontroll:	Internet Access Control, Client Access Control
Traffikkontroll:	IP bandbreddshantering
Brandvägg och säkerhet:	SPI brandvägg, IP adressfilter, URL filter, IP och MAC adressbindning
USB:	Samba, FTP server, DLNA Media server, Print server
Hantering:	Webbaserat användargränssnitt, åtkomstkontroll, tidsinställningar, konfiguration säkerhetskopiering/ återställning, uppgradering, systemlogg
Internetprotokoll:	IPv4

Övriga specifikationer

Certifiering:	CE
Förpackningsinnehåll:	Dual Band Gigabit Router 1200 1x strömadapter (12 V/ 1.5 A DC) 1x RJ45 Gigabit Ethernet-kabel installationsanvisningar
Systemkrav:	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser
Omgivning:	Drifttemperatur: 0°~+40° Lagringstemperatur: -40°~+70° Luftfuktighet drift: 10 %~90 % utan kondens Kuffuktighet lagring: 5 %~90 % utan kondens
Mått i mm (B x D x H):	195 x 75 x 335
Vikt i kg:	0.46

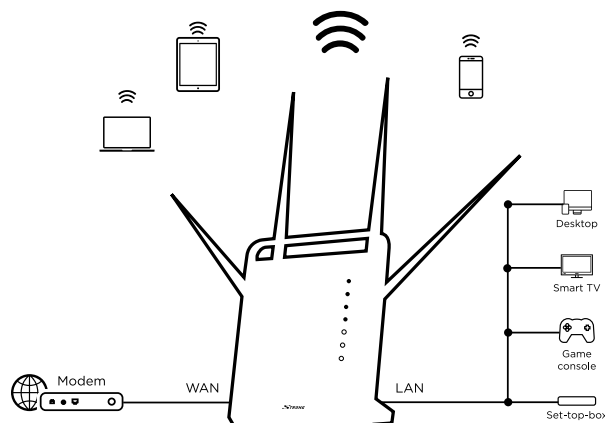

EAN ROUTER1200: 8717185449846