

## Dual Band Repeater 750

### Förstärk ditt Wi-Fi nätverk!



#### Har du problem att få en stabil Wi-Fi signal någonstans i ditt hem?

STRONG's Dual Band Repeater 750 är den perfekta lösningen för att utöka täckningen från ditt 802.11ac modem eller router på bara några minuter. Med en maximal hastighet på 750 Mbit/s är Dual Band Repeater 750 en av de minsta och mest kraftfulla dual band 802.11ac Repeater för eluttag.

Systemet har 3 justerbara yttre antenner kombinerat med 802.11ac avancerad teknik som kommer att förstärka en vid och pålitlig Wi-Fi täckning i ditt hem.

Dual Band Repeater 750 kan också konfigureras som en suverän 802.11ac dual band åtkomstpunkt eller router för att omedelbart förbättra Wi-Fi från ditt nuvarande single band-modem utan att behöva byta till ett nytt.

#### Wi-Fi prestanda



- 802.11ac Wi-Fi standard
- Hastighet upp till 750 Mbit/s
- Dual Band Repeater
- Stöder 802.11ac/n/b/g/a standard
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 433 Mbit/s @ 5 GHz
- Fungerar med alla standardmodem eller router

#### Täckning & Stabilitet



- 3x justerbara yttre antenner för maximal täckning och stabilitet
- Smart LED system för en optimal placering av repeatern.
- Universal Repeater/Åtkomstpunkt/Router drifts lägen

#### Säkerhet



- WPA/WPA2 för högsta nivå av Wi-Fi säkerhet
- Connect & Secure-knapp för en enkel och maximalt säker installation av nätverket.
- Ström av/på-knapp

#### Anslutningar



- 1x Ethernet LAN-port för anslutning till alla PC, set-top-box, Smart TV, spel konsoler, ...
- 1x Ethernet WAN/LAN-port för anslutning till åtkomstpunkt/router
- Ethernet WAN/LAN kan användas som en andra LAN-port i repeater-läge

## Dual Band Repeater 750

### Wi-Fi

Frekvens	2.4 GHz och 5 GHz samtidigt
Standard	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz
Signalhastighet	5 GHz: upp till 433 Mbit/s 2.4 GHz: Upp till 300 Mbit/s
Säkerhet	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal mixed mode
Antenn	3x 3 dBi rundstrålandel, justerbara
Sändningseffekt	Europa: 20 dBm (2.4 GHz), 23 dBm (5 GHz)
Kanaler som stöds	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funktioner	Aktivera/Inaktivera, Beamforming, klient Isolation

### Hårdvara


Ethernet-portar	1x 10/100 Mbit/s LAN port (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100 Mbit/s WAN/LAN port (Auto MDI/MDIX)
Knappar	Ström På/Av, driftläges väljar (Repeater/Åtkomstpunkt/Router), Connect & Secure, Reset
LEDs	Stöm, 3x Wi-Fi Smart LEDs, WAN, LAN, Connect & Secure
Stöm	Inbyggd, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3 A
Standard	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

### Mjukvara

Konfigurationsinställning	Repeater, Router, Åtkomstpunkt
WAN typ	Dynamisk IP, Statisk IP, PPPoE
DHCP	Auto, Server, Klient
Management	Web User Interface, Time Settings, Configuration Backup/Restore, Firmware Upgrade
Internet Protocol	IPv4

### Övriga specifikationer

Certifiering	CE
Förpackning innehåller	Dual Band Repeater 750 Ethernet-kabel Installations anvisningar
Systemkrav	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser
Omgivning	Drifttemperatur: 0° C ~ +40° C Förvaringstemperatur: -10° C ~ +70° C Fuktighet drift: 10%~90% utan kondens Fuktighet förvaring: 10%~90% utan kondens
Mått (B x D x H)	80 x 72 x 164 mm
Vikt	0.11 kg

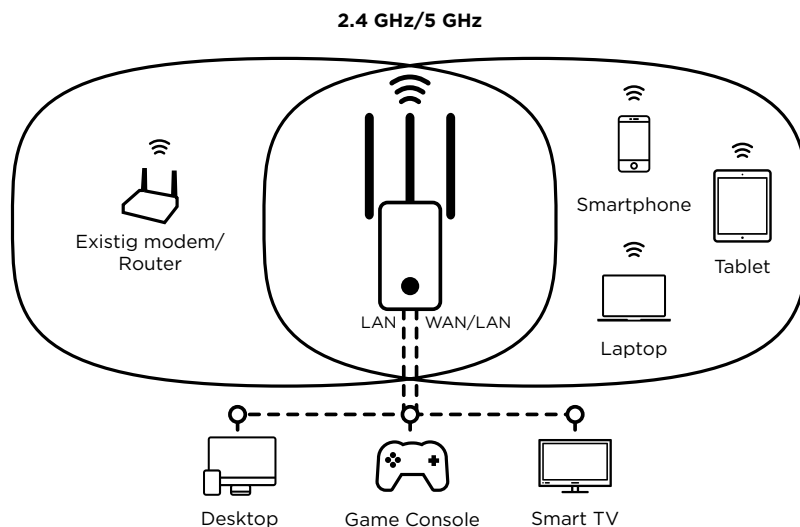

EAN REPEATER 750: 8717185449679