




Wi-Fi-styrd inbyggd styrningsmodul

Artikelnummer: WIFIWMS10WT



Nedis BV

De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands 08/22

Förord

Tack för ditt köp av Nedis WIFIWMS10WT.

Detta dokument är bruksanvisningen och innehåller all information för korrekt, effektiv och säker användning av produkten.

- Denna bruksanvisning är avsedd för slutanvändaren. Läs denna information noga före
- produktens installation eller användning.
- Förvara alltid denna information med produkten för användning i framtiden.

Produktbeskrivning

Avsedd användning

Nedis WIFIWMS10WT är en smart omställare som kan fjärrstyras med appen Nedis Smartlife.

Produkten låter dig trådlöst slå på och stänga av alla anslutna enheter genom fjärrstyrning.

Produkten är avsedd för installation bakom en väggmonterad strömbrytare.

En mekanisk brytare kan också anslutas till produkten.

Denna produkt är endast avsedd för användning inomhus.


Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Specifikationer

Artikelnummer	WIFIWMS10WT
Inspänning	100 - 240 VAC; 50 - 60 Hz
Maximal effekt	3000 W / 150 W LED
Arbetstemperatur	-20 °C - 50 °C
Frekvensområde	2412–2462 MHz
Max sändareffekt	18 dBm
Max antennförstärkning	1 dB

Huvuddelar (bild **A**)

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

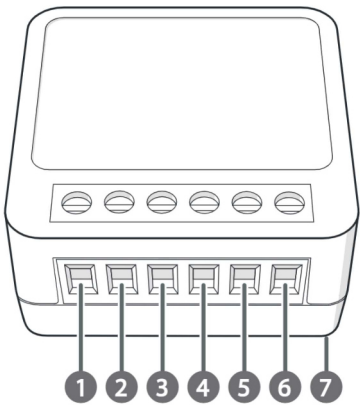

A

- 1** Inkopplingspunkt (fasledare till styrd enhet)
- 2** Inkopplingspunkt (fasledare för nätspänning)
- 3** Inkopplingspunkt (nolledare för nätspänning)

6 Inkopplingspunkt (mekanisk brytare)

7 Indikerings-LED

Säkerhetsanvisningar

VARNING

- Säkerställ att du har läst och förstått alla instruktioner i detta dokument innan du installerar och använder produkten. Behåll förpackningen och detta dokument som framtida referens.
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i detta dokument.
- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt produkt.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Denna produkt får, för att minska risken för elchock, endast servas av en kvalificerad underhållstekniker.
- Exponera inte produkten till vatten eller fukt.
- Vissa trådlösa produkter kan störa implanterade medicinska enheter och annan medicinsk utrustning såsom hjärtstimulatorer, cochlea-implantat och hörapparater. Rådgör med tillverkaren av din medicinska utrustning angående ytterligare information.
- Använd inte produkten på platser där användning av trådlösa enheter är förbjuden till följd av potentiell störning i andra elektroniska enheter, vilket kan förorsaka säkerhetsrisker.


Installation

Kontrollera innehållet i emballaget

Kontrollera att alla delar är närvarande och att inga delar är synbart skadade. Om delar saknas eller är skadade, kontakta Nedis B.V. serviceavdelning via webbsajten:

www.nedis.com.

Installera produkten (bild B)

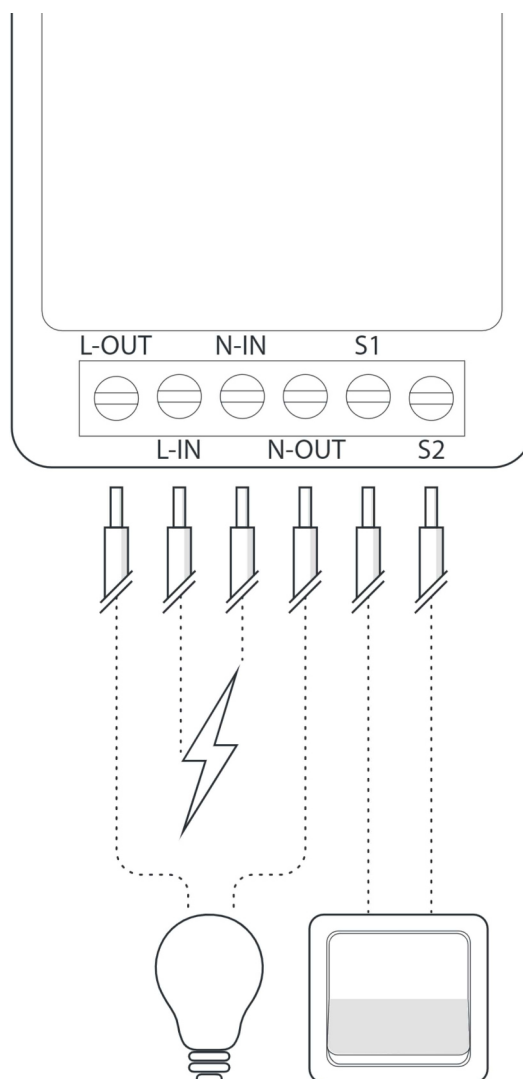**B**

1. Säkerställ att den strömkälla som du vill ansluta produkten till är avstängd.
2. För in nätspänningens fasledare för enheten du vill styra i inkopplingspunkten **A1**.
3. För in nätspänningens nolledare för enheten du vill styra i inkopplingspunkten **A4**.
4. Alternativt: för in den mekaniska brytarens ledare i inkopplingspunkterna **A5** and **A6**.
5. För in nolledaren i inkopplingspunkten **A3**.
6. För in nätspänningens fasledare i inkopplingspunkten **A2**.
7. Dra fast skruvarna.

Lägga till produkten i Nedis SmartLife-appen

1. Ladda ner, registrera/logga in och öppna appen Nedis SmartLife på din telefon.
2. Tryck på + i övre högra hörnet i appen Nedis SmartLife.
3. Välj den typ av enhet du önskar lägga till från listan.

a. Stäng av strömkällan igen.

b. Kontrollera om alla kablar är ordentligt anslutna.

c. Slå på strömkällan igen.

i Om LED-lampan **A7** blinkar kan du gå vidare till steg 5..

i Om inte, fortsätt med steg d..

d. Slå på och stäng av den mekaniska brytaren sex gånger för att nollställa produkten.

i Om inga mekaniska brytare anslutits till produkten ska du bryggkoppla inkopplingspunkten **A5** till inkopplingspunkten **A6** med en ledare sex gånger för att nollställa produkten.

5. Följ anvisningarna i Nedis SmartLife-appen.

6. Ge produkten ett nytt namn när den hittats och lagts till.

7. Bekräfta namnet.

8. Du kan nu styra enheten med din smartphone eller den mekaniska brytaren.

För att ansluta ditt SmartLife-konto till Amazon Alexa och/eller Google Home, ställ in det med användning av appen "Smart Life" eller skicklighet. För ytterligare detaljer, kontrollera anvisningarna på antingen Amazon eller Google.

○ Underhåll

- -
 - Rengör produkten regelbundet med en mjuk, ren och torr trasa. Undvik slipande produkter
 - som kan skada ytan.
 - Använd inte aggressiva kemiska rengöringsmedel såsom ammoniak, syra eller aceton vid
 - rengöring av produkten.
 -
 -
-

Garanti

Ändringar och/eller modifieringar på produkten kommer att förverka garantin. Vi påtar oss inget ansvar för skada som förorsakats av produktens felaktiga användning.

Denna produkt är endast utformad för privat användning (normal hemmaanvändning).

Nedis ansvarar inte för slitage, defekter och/eller skador som orsakas av kommersiell användning av produkten.

Friskrivningsklausul

Formgivning och specifikationer är föremål för ändring utan föregående meddelande.

Samtliga logotyper, märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken

Bortskaffning



Denna symbol anger att denna produkt inte får kastas tillsammans med hushållssopor inom EG. För att förhindra möjlig skada på miljön eller människors hälsa vid icke kontrollerad bortskaffning av avfall bär du ansvar för att återvinna den så att den kan befrämja hållbar återvinning av råmaterial. För att returnera din uttjänta produkt kan du använda det normala returnerings- och insamlingssystemen eller kontakta butiken där produkten inköpts. De kan återvinna denna produkt för miljön.

Försäkran om överensstämmelse

Vi, Nedis B.V., försäkrar som tillverkare att produkten WIFIWMS10WT från vårt varumärke Nedis®, tillverkad i Kina, har testats i enlighet med alla relevanta CE-standarder och

- föreskrifter och att alla tester genomförts med godkänt resultat. Detta inkluderar, men är
- inte begränsat till, radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.
-
- Den fullständiga försäkran om överensstämmelse (och säkerhetsdatabladet, om tillämpligt)
- kan läsas och laddas ned från:
- nedis.se/WIFIWMS10WT#support
-
-